

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, stężenie profilu strut, 20,6 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

CSBUS2



CERTYFIKATY



CECHY

Stosowany w instalacjach, w przypadku których stężenie profilu strut jest ustawiany prostopadle do konstrukcji

Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404569

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Hole Size (HS): 20,6 mm

Width (W): 40,6 mm

Thickness (T): 6,4 mm

A: 133,4 mm

B: 12,7 mm

C: 40,6 mm

D: 50,8 mm


E: 66 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cut length for strut member is +/- 1" (25 mm) of measured length.

Obciążenia FM					
Nr części	Stwierzenie profilu	Wytrzymałość pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Strut Channel	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Strut Channel	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

SCHEMATY

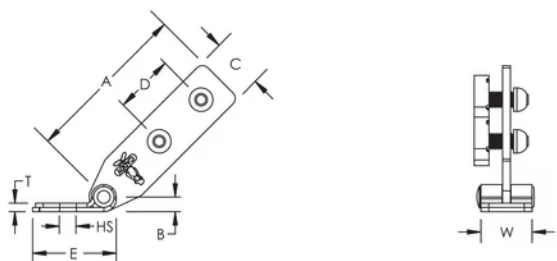

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

