

# M?otkowany klips ko?nierzowy, mocowanie dolne, Stal spr??ysta, 14–20 mm Ko?nierz

## NUMER KATALOGOWY

**EM912SP25**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Można używać jako podparcie dla puszek, osprzętu lub innych aplikacji na półkach belek

Zawiera różne punkty mocowania, co ułatwia zarządzać posiadanym asortymentem

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 175760

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 14 - 20 mm


Rod Size (RS): 6

Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 110N

Static Load 3 (F3): 330N

## SCHEMATY

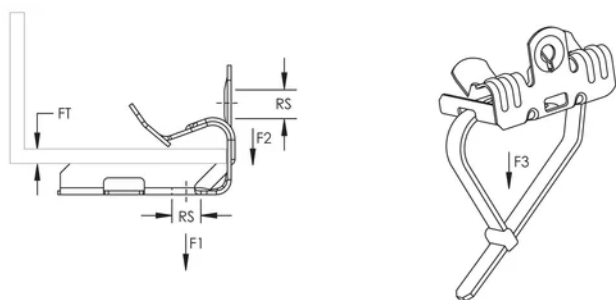

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

