

FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 5" rury, 125 DN, 140 mm OD, M12 Pręta

NUMER KATALOGOWY

FCS0500M12



CERTYFIKATY



CECHY

Zalecane do podwieszenia nieruchomej, nieizolowanej rury tryskaczowej

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Formowane końce w górnej części pętli obejmują ułatwiają demontaż i montaż wieszaka

Rolowane krawędzie pętli obejmują pomagają poprowadzić rurę, ograniczając wiązanie i uszkodzenia rur metalowych lub plastikowych

W opakowaniu są wszystkie niezbędne elementy do instalacji

CECHY PRODUKTU

Article Number: 597977

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Pipe Size: 5"

NB/DN: 125

Outer Diameter (OD): 140 mm

Rod Size (RS): 12

Width (W): 15 mm

A: 227 mm


B: 114 mm

C: 44 mm

Static Load: 5000N

Wrench Size: 18 mm

SCHEMATY

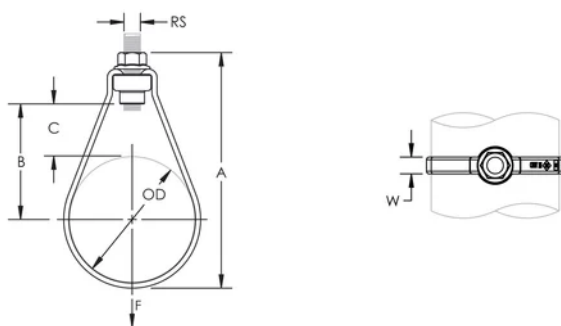

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

