

Uchwyt kablowy nVent CADDY, ognioodporny, metalowy, 30 kabli

NUMER KATALOGOWY

KLICK30



Metalowy ogniotrwały uchwyt kablowy nVent CADDY to wszechstronny sposób podtrzymywania wiązek kabli średniej wielkości w zatłoczonych przestrzeniach, takich jak sufity podwieszane. Jest on kompatybilny z tradycyjnymi metodami kotwienia i bezpośrednim mocowaniem zarówno w przypadku montażu ściennego, jak i sufitowego. Uchwyt oferuje unikalny, beznarzędziowy mechanizm zamykania, który można bezpiecznie obsługiwać z ziemi bez drabiny lub podnośnika – co ostatecznie oszczędza czas wykonawców. Ten uchwyt kablowy, charakteryzujący się krótkim profilem i zgodnością z normą DIN 4102-12, jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań elektrycznych i transmisji danych.

CERTYFIKATY



CECHY

E30-E90 classification according to DIN 4102-12

Kompatybilny z mocowaniem bezpośrednim i tradycyjnym kotwieniem

Wymaga tylko jednego gwoźdza na uchwyt

Wielokrotnego użytku w przypadku nieudanego przybicia gwoździem

Unikalny mechanizm zamykania, który można bezpiecznie obsługiwać z ziemi

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka

Made of 100% recyclable materials

CECHY PRODUKTU

Article Number: 182062

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Hole Size 1 (HS1): 4,8 mm

Hole Size 2 (HS2): 7,4 mm

Hole Size 3 (HS3): 11mm

Length (L): 70mm

Height (H): 47 mm

Width (W): 40 mm

Cable Capacity: 30

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cable capacity based on a 9mm diameter cable.

*Klasa ochrony przeciwpożarowej R30–R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia.

**Allowed load for a spacing between holders $\leq 0.6m$.


Produkty testowane na rzeczywistej płycie betonowej, zgodnie z najnowszymi instrukcjami testowymi MPA.

Więcej informacji można znaleźć w AbP.

Badanie odporności ogniowej przeprowadzono z użyciem wymienionych typów kabli. Zgodnie z krajowymi wytycznymi można stosować równoważny bezhalogenowy kabel bezpieczeństwa.

E90 Klasyfikacja ogniowa Pojemno?? kabla zasilaj?cego				
Nr części	Mocowanie	Łącznik	kompozytowy	kg/m**
KLICK15	Sufit	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x 2 x 0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
KLICK30	Sufit	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x 2 x 0,8	4
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
1 n ≤ 32				
2 n ≤ 52				

SCHEMATY

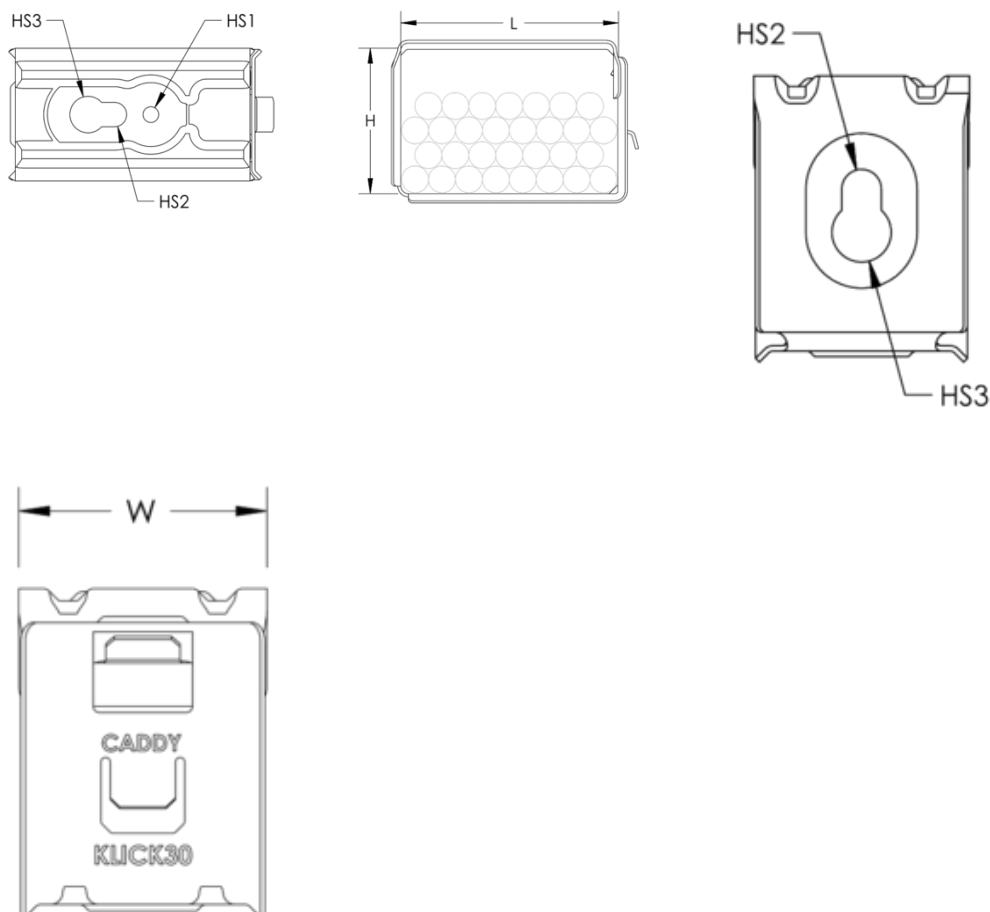

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

