


nVent CADDY Macrofix M8 Izolowana, 50–58 mm OD

NUMER KATALOGOWY

MFE058



CERTYFIKATY



CECHY

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszki" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CECHY PRODUKTU

Article Number: 586208

Material: EPDM-SBR Rubber;Steel

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Temperature: -50 do 110°C

Outer Diameter (OD): 50 - 58 mm

Rod Size (RS): 8

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1,25 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 27mm

Static Load: 1500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY

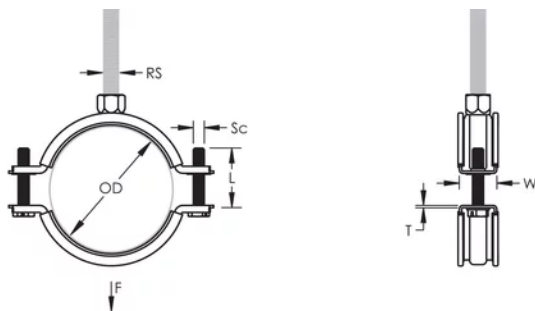

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

