

# nVent CADDY Macrofix M8/M10

## Nieizolowana, Stal nierdzewna, 165–175 mm OD, 6" rury, 150 DN

### NUMER KATALOGOWY

**MFN175S6**



### CERTYFIKATY



### CECHY

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszki" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

### CECHY PRODUKTU

Article Number: 586419

Material: Stal nierdzewna 316L (EN 1,4404)

Finish: Polerowane elektrolitycznie

Outer Diameter (OD): 165 - 175 mm

Pipe Size: 6"

NB/DN: 150

Rod Size (RS): 8;10"

Width (W): 25 mm


Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 27mm

Static Load: 3200N

## SCHEMATY

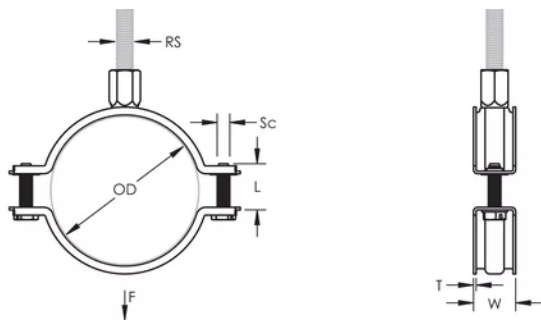

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

