

nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 37–44 mm OD, M8, M10 Pręta

NUMER KATALOGOWY

MFP044



CERTYFIKATY



CECHY

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością dostosowuje się do wszystkich standardowych rozmiarów rur

System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury

System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śrubie szybkiego montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CECHY PRODUKTU

Article Number: 586706

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Color: Czarny

Temperature: -50 do 110°C

Outer Diameter (OD): 37 - 44 mm

Rod Size (RS): 8;10

NB/DN: 32

Pipe Size: 1 1/4" Min

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 37mm

Static Load: 1000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY

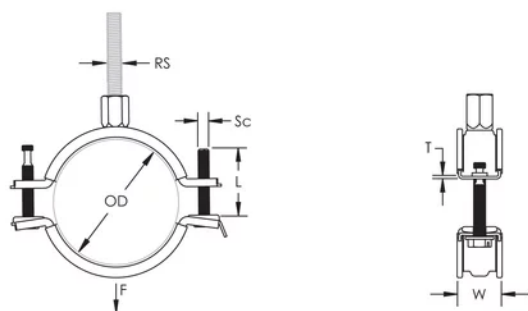

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

