

# nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ z łatwym zamknięciem, 3/4" rury, 20 DN, 25–26,9 mm OD, M10 Pręta

## NUMER KATALOGOWY

**MPZ025**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Zawiera łatwy w obsłudze mechanizm zamykający

Plastikowe podkładki zapobiegają zgnieceniu rury CPVC lub plastikowej i zapewniają dobre dopasowanie

Krawędzie stożkowe i specjalnie zaprojektowany obszar spawu pomagają chronić orurowanie CPVC

Idealne rozwiązanie dla instalacji o ograniczonej przestrzeni, w których wymagane jest prowadzenie przewodów blisko powierzchni mocowania

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 595053

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Outer Diameter (OD): 25,0 - 26,9 mm


Rod Size (RS): 10

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 1,5 mm

Static Load: 1125N

## SCHEMATY

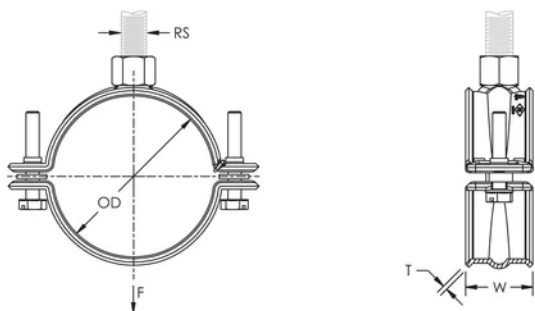

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

