

# Zestaw wsporczy do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid, 4 podporowy

## NUMER KATALOGOWY

### PEKLD4



Zestaw wsporczy do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid zapewnia wykonawcom szybki i łatwy sposób instalacji niewielkich klimatyzatorów HVAC typu Split na dachach. W połączeniu z zestawem przedłużającym do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid instalatorzy mogą połączyć wiele jednostek HVAC. Unikalne zaciski mocujące i konstrukcja ramy pozwalają na bardziej elastyczną i wydajną metodę instalacji, która oszczędza wykonawcom czas, pieniądze i miejsce.

## CECHY

System takes 80% less time to install compared to standard options on the market

Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs

Zwiększone możliwości regulacji pozwalają na płynne przemieszczanie profili w celu odpowiedniego dopasowania zestawu

Moduł do rozbudowy umożliwia łączenie nieograniczonej liczby zestawów i pozwala na wstępny montaż

Równomiernie rozkłada obciążenia i zapobiega uszkodzeniu membrany dachowej dzięki spodom nóżek nVent CADDY wykonanych z pianki PEK

Obciążenie znamionowe pozwala na zamontowanie w zestawie urządzeń o różnej mocy i różnych rozmiarach

Cynkowana ogniowo konstrukcja i akcesoria zapewniają doskonałą odporność na korozję nawet w trudnych warunkach

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 360530

Material: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Temperature: -34,4 do 54,4°C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 1052mm

Post Base (A): 152 mm x 4 pc

Square Tube (B): 970,28 mm x 2 pc

Cross Bar Assembly (C): 521 mm x 2 pc

Width (W): 660 mm


Surface Area: 0.092m<sup>2</sup>

Unit Weight: 14,6 kg

Ultimate Static Load (F): 1779N

Static Load Safety Factor: 3:1

## SCHEMATY

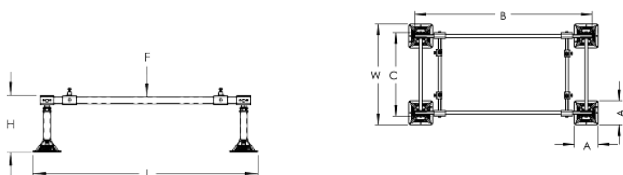

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

