

Zestaw wydłużający ramy nośne do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid

NUMER KATALOGOWY

PEKLDEF



Zestaw ramy przedłużającej do zestawu wsporczego do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid zapewnia skuteczny sposób łączenia jednostek HVAC. W połączeniu z zestawem wsporczym do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid tworzy innowacyjny system, który pozwala wykonawcom na szybką i łatwą instalację niewielkich klimatyzatorów HVAC typu Split na dachach. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ogólną produktywność, oszczędności i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zdecyduj się na wcześniejszy montaż systemu.

CECHY

System takes 80% less time to install than using other standard options on the market

Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs

Zwiększone możliwości regulacji pozwalają na płynne przemieszczanie profili w celu odpowiedniego dopasowania zestawu

Moduł do rozbudowy umożliwia łączenie nieograniczonej liczby zestawów i pozwala na wstępny montaż

Extension Kit is 8.4 in (213 mm) longer than four-post kit to allow for mounted equipment to be serviced in place

Równomiernie rozkłada obciążenia i zapobiega uszkodzeniu membrany dachowej dzięki spodom nóg nVent CADDY wykonanych z pianki PEK

Obciążenie znamionowe pozwala na zamontowanie w zestawie urządzeń o różnej mocy i różnych rozmiarach

Cynkowana ogniowo konstrukcja i akcesoria zapewniają doskonałą odporność na korozję nawet w trudnych warunkach

CECHY PRODUKTU

Article Number: 360531

Material: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Temperature: -34,4 do 54,4°C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 1265mm

Post Base (A): 152 mm x 2 pc

Square Tube (B): 1224,28 mm x 2 pc

Cross Bar Assembly (C): 521 mm x 2 pc

Width (W): 660 mm


Surface Area: 0.046m²

Unit Weight: 11,5 kg

Ultimate Static Load (F): 1779N

Static Load Safety Factor: 3:1

SCHEMATY

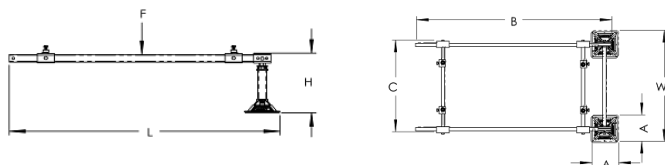

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

