

Podpora z profilem strut, regulowana nVent CADDY Pyramid ST, 254 mm x 152–330 mm

NUMER KATALOGOWY

PSA10CH13



CECHY

Regulacja wysokości umożliwia prawidłowe prowadzenie rur, rur osłonowych, kanałów i koryt kablowych wokół przeszkód

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

CECHY PRODUKTU

Article Number: 360468

Material: Polyethylene;Polypropylene;Steel

Finish: Cynkowane ogniowo

Temperature: -45 do 65°C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length 1 (L1): 254 mm

Length 2 (L2): 317,5 mm

Height (H): 152 - 330 mm


Width (W): 203 mm

Surface Area: 59355 mm²

Unit Weight: 2 kg

Static Load: 4450N

SCHEMATY

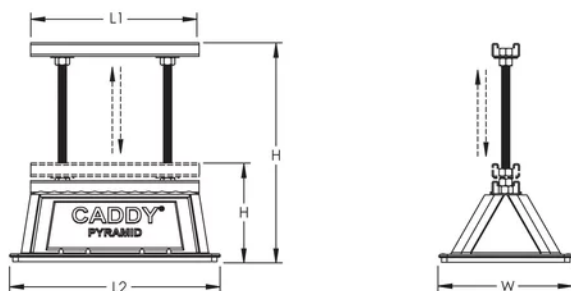

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

