

PX Klamra do rur z zewn?trznym gwintem do wysokich obci??e?, Stal, EPDM-SBR, EG, 41-45 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN

NUMER KATALOGOWY

PXI045EG



CECHY

Zawiera nakr?tk? z gwintem wewn?trznym i zewn?trznym

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CECHY PRODUKTU

Article Number: 577920

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Temperature: -50 do 120°C

Outer Diameter (OD): 41 - 45 mm

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Rod Size (RS): 10

Gewinde (G): 1/2"

Width (W): 27 mm

Thickness (T): 2,3 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 20mm

Static Load: 2500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY

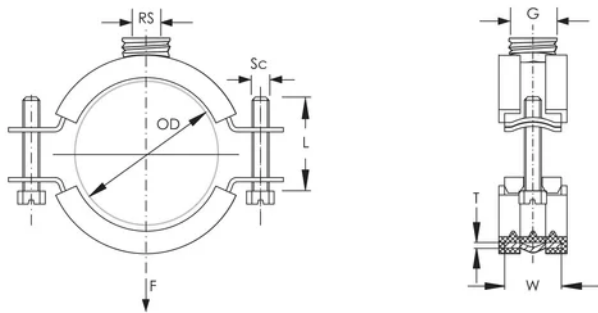

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

