

# PX Klamra do rur z zewn?trznym gwintem do wysokich obci??e?, Stal, EPDM-SBR, EG, 139–145 mm OD, 5" rury, 125 DN

## NUMER KATALOGOWY

**PXI145EG**



## CECHY

Zawiera nakr?tk? z gwintem wewn?trznym i zewn?trznym

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 578080

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Temperature: -50 do 120°C

Outer Diameter (OD): 139 - 145 mm

Pipe Size: 5"

NB/DN: 125

Rod Size (RS): 12

Gewinde (G): 3/4"

Width (W): 38 mm

Thickness (T): 2,9 mm

Screw Diameter (Sc): 8


Screw Length (L): 30mm

Static Load: 3500N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

## SCHEMATY

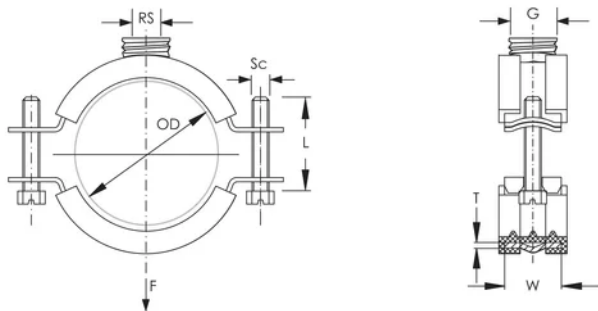

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

