

PX Klamra do rur z zewn?trznym gwintem do wysokich obci??e?, S316, EPDM-SBR, 165–170 mm OD, 6" rury, 150 DN

NUMER KATALOGOWY

PXI170S6



CECHY

Zawiera nakr?tk? z gwintem wewn?trznym i zewn?trznym

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CECHY PRODUKTU

Article Number: 578510

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401);EPDM-SBR Rubber

Temperature: -50 do 120°C

Outer Diameter (OD): 165 - 170 mm

Pipe Size: 6"

NB/DN: 150

Rod Size (RS): 12

Gewinde (G): 3/4"

Width (W): 38 mm

Thickness (T): 2,5 mm

Screw Diameter (Sc): 8


Screw Length (L): 30mm

Static Load: 3500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY

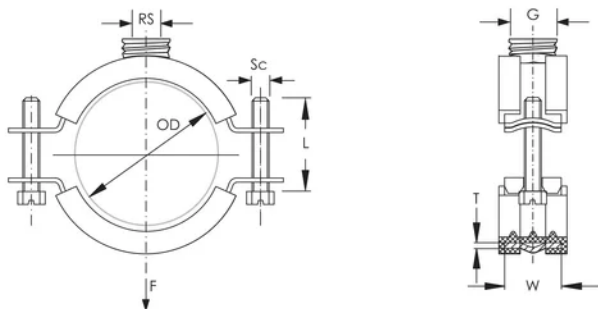

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

