

Nakrętka Quick Strut z Trzpieniem, M8 Pręt, 26 mm

NUMER KATALOGOWY

QSNM8040EG



CECHY

Umożliwia szybkie i uniwersalne mocowanie prętów gwintowanych i osprzętu do standardowych profili strut

Wstępnie złożona nakrętka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka

Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone

CECHY PRODUKTU

Article Number: 592912

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Rod Size (RS): 8

Length 1 (L1): 26 mm

Length 2 (L2): 50 mm

A: 6 mm

B: 4 mm

C: 41 mm

Torque (TQ): 28 N·m

Static Load 1 (F1): 3300N


Static Load 2 (F2): 3300N

Static Load 3 (F3): 3300N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.

SCHEMATY

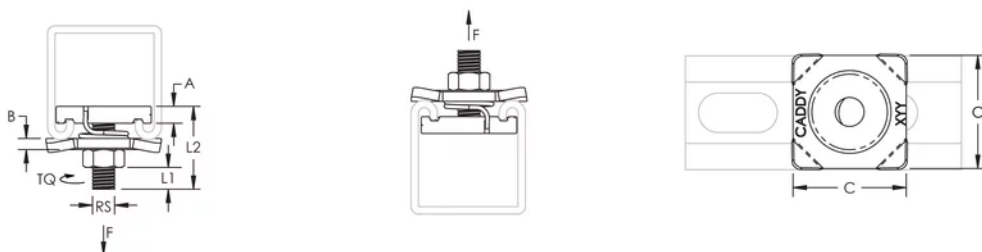

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

