

SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi kołcówkami, 13 mm Izolacji, 76 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN

NUMER KATALOGOWY

SCLI13I0076



CECHY

Zmontowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

CECHY PRODUKTU

Article Number: 581610

Insulation Thickness: 13 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Density: 80 kg/m³

Compressive Strength: 520 kPa przy 23°C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K przy 10°C

Temperature: -40 do 90°C

Outer Diameter (OD): 76 mm


Pipe Size: 2 1/2"

NB/DN: 65

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm

SCHEMATY

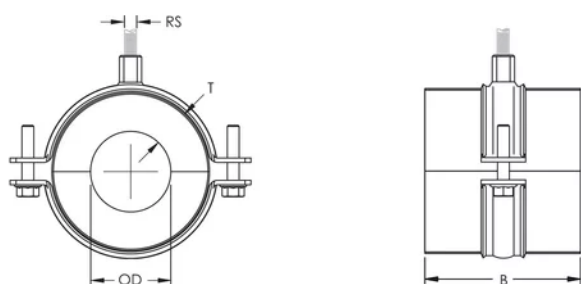

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

