

SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi kołcówkami, 19 mm Izolacji, 139,7 mm OD, 5" rury, 125 DN

NUMER KATALOGOWY

SCLI19I0139



CECHY

Zmontowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

CECHY PRODUKTU

Article Number: 581725

Insulation Thickness: 19 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Density: 80 kg/m³

Compressive Strength: 520 kPa przy 23°C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K przy 10°C

Temperature: -40 do 90°C

Outer Diameter (OD): 139,7 mm


Pipe Size: 5"

NB/DN: 125

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm

SCHEMATY

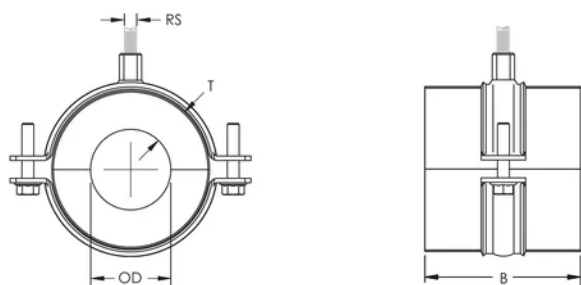

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

