

# SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi kołcówkami, 19 mm Izolacji, 168,3 mm OD, 6" rury, 150 DN

## NUMER KATALOGOWY

**SCLI19I0168**



## CECHY

Zmontowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 581735

Insulation Thickness: 19 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Density: 80 kg/m<sup>3</sup>

Compressive Strength: 520 kPa przy 23°C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K przy 10°C

Temperature: -40 do 90°C

Outer Diameter (OD): 168,3 mm


Pipe Size: 6"

NB/DN: 150

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm

## SCHEMATY

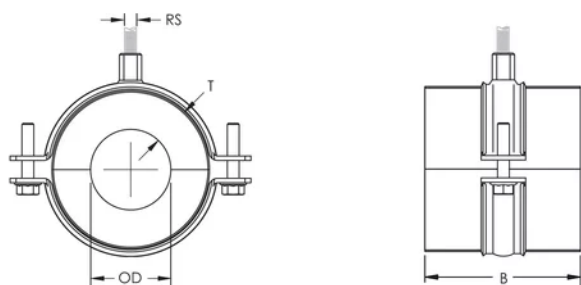

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

