

Zestaw zaczepu belki

NUMER KATALOGOWY

SLBM12



CECHY

Do instalacji, w przypadku których nie można owinąć liny wokół belki stalowej

Umożliwia mocowanie dwóch systemów nośnych Catenary z wykorzystaniem każdej nakrętki oczkowej jako punktu kotwienia

Zestaw zawieraj klamry do belki stalowej i nakrętki oczkowe

Można instalować na górnej lub dolnej płóce dwuteowników lub belek

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196852

Material: Stal

Finish: Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized

Flange Thickness (FT): 10 - 20 mm

Rod Size (RS): 12


Static Load 1 (F1): 400N

Static Load 2 (F2): 700N

Static Load 3 (F3): 800N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Obciążenie statyczne 1 to obciążenie punktowe, działające na środku instalacji nośnej. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

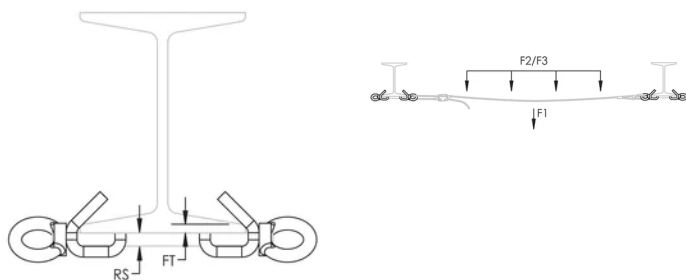

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

