

nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem, 1,5 mm Linki, 1 m Długość

NUMER KATALOGOWY

SLK15L1DH



CERTYFIKATY



CECHY

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji ze specjalnym hakiem

Szybki i łatwy montaż w otworze wykonanym w poszyciu stalowym

Sprężyste zakończenia haka pozwalają na właściwe umiejscowienie w otworze montażowym

Innowacyjna konstrukcja, zapobiega zniszczeniu linki, podczas współpracy z ostrymi krawędziami otworu, wykonanego w poszyciu

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196676

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 1 m

Roof Decking Sheet Thickness: Maks. 1,5 mm

A: 9,2 mm

Hole Size (HS): 8 mm

Static Load: 195N

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm


Angle (a): 90 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Podane w tabeli dopuszczalne obciążenie, ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy nośność elementu konstrukcyjnego (poszycia stalowego) jest odpowiednia.

Należy sprawdzić zalecaną obciążalność w danych producenta poszycia.

SCHEMATY

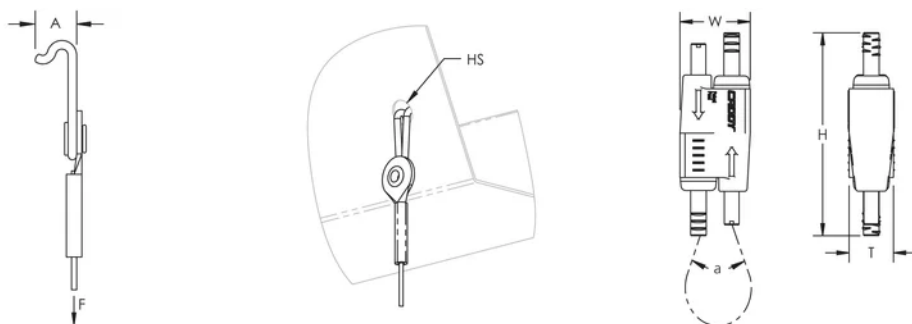

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

