




CONNECT AND PROTECT

Wkładka gwoździarki

Dla zamocowań do betonu

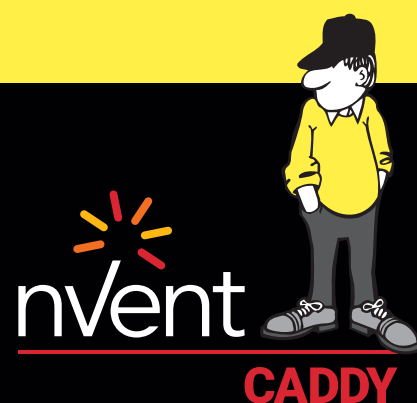

Wspornik kątowy ze wspornikiem gwoździarki



WŁASNOŚCI

- Stanowi punkt zaczepny dla zamocowań nVent CADDY Speed Link, kabli, haczyków typu S czy łańcuchów.
- W komplecie wkładka gwoździarki do betonu
- Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka
- Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia


Materiał: stal; nylon

Wykończenie: cynkowanie elektrolityczne


Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu HS	Wysokość H	Szerokość W	A	Obciążenie statyczne F
ABGBSF	173446	7,1 mm	25,5 mm	50 mm	38 mm	440 N

Podane obciążenie statycznie odnosi się do obciążenia statycznego dla całego zamontowanego zestawu gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoźdźdza i betonu użytego przy instalacji. Maksymalne obciążenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez producenta dla całego zestawu.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, Powers® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.



nVent CADDY Cat HP-J Hak ze wspornikiem gwoździarki



WŁASNOŚCI

- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów
- W komplecie wkładka gwoździarki do betonu
- Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka
- Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia
- Zaokrąglone krawędzie haków J zapewniają podparcie o właściwym promieniu zagięcia kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych
- Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciąglych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów
- Zgodny z normą EN 50174-2
- Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569


Materiał: stal; nylon

Wykończenie: cynkowanie elektrolityczne; Cynkowanie wstępne

Numer części	Numer artykułu	Średnica Ø	Obszar	Pojemność kabli, kat. 5e	Pojemność kabli, kat. 6	Pojemność kabli, kat. 6A	Wysokość H	A	Obciążenie statyczne F
CAT16HPGBSF	180811	25 mm	690 mm ²	20	15	10	110 mm	35,6 mm	270 N
CAT32HPGBSF	180821	50 mm	2 561 mm ²	90	60	35	127 mm	35,6 mm	270 N

Podane obciążenie statycznie odnosi się do obciążenia statycznego dla całego zamontowanego zestawu gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoźdźca i betonu użytego przy instalacji. Maksymalne obciążenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez producenta dla całego zestawu.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, Powers® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.



nVent CADDY Speed Link SLK ze wspornikiem gwoździarki



WŁASNOŚCI

- Kompletny system zawiera kabel, mechanizm blokujący i wsporniki gwoździarki do betonu
- Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka
- Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia


Materiał: stal; stop cynku; polipropylen; nylon
wykończenie: cynkowanie elektrolityczne
współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:1

Numer części	Numer artykułu	Długość linki Speed Link	A	B	Obciążenie statyczne F
Średnica linki: 1,5 mm					
SLK15L2GBSF	197812	2 m	38 mm	25,5 mm	195 N
SLK15L3GBSF	197813	3 m	38 mm	25,5 mm	195 N
Średnica linki: 2,0 mm					
SLK2L2GBSF	197814	2 m	38 mm	25,5 mm	440 N
SLK2L3GBSF	197815	3 m	38 mm	25,5 mm	440 N

Wysokość H	Szerokość W	Grubość T	Kąt a
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Maks.

Podane obciążenie statycznie odnosi się do obciążenia statycznego dla całego zamontowanego zestawu gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoźdźia i betonu użytego przy instalacji. Maksymalne obciążenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez producenta dla całego zestawu.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, Powers® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.

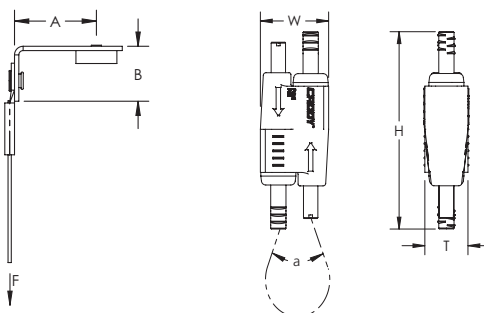

Wieszak do montażu pręta ze wspornikiem gwoździarki



WŁASNOŚCI


- Podwiesza pręty gwintowane bez potrzeby użycia dodatkowego osprzętu
- W komplecie wkładka gwoździarki do betonu
- Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka
- Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia

Materiał: stal; stal sprężysta; nylon
wykończenie: nVent CADDY Armour; cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	Średnica pręta RS	Wysokość H	Szerokość W	A	Obciążenie statyczne F
M10TIBGBSF	170916	M10	60 mm	59 mm	38 mm	440 N
M8TIBGBSF	170906	M8	60 mm	59 mm	38 mm	440 N

Podane obciążenie statycznie odnosi się do obciążenia statycznego dla całego zamontowanego zestawu gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoźdźia i betonu użytego przy instalacji. Maksymalne obciążenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez producenta dla całego zestawu.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, Powers® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.



Wkładka gwoździarki





WŁASNOŚCI

- Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka
- Idealne do mocowania skrzynek przyłączeniowych, skrzynek elektrycznych czy kanałów kablowych
- Pomaga uniknąć uszkodzenia przy montażu do kruchych materiałów
- Pasuje do Metalowych Zacisków do przewodów.
- Bez halogenu

Material: nylon

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu HS	Średnica Ø	Wysokość H	A
IGBSF	182052	3 mm	19 mm	8,5 mm	6 mm

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, Powers® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.



Metalowy zacisk do przewodów





WŁASNOŚCI

- Idealny dla mniejszych serii przewodów
- Elastyczny zacisk zachowuje kształt i umożliwia włożenie przewodów po instalacji
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów
- Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd
- Niski profil pozwala na instalacje w ciasnych przestrzeniach

Materiał: stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour

Numer części	Numer artykułu	Ilość kabli	Średnica Ø	Rozmiar otworu HS	Długość L
PKM10H3	182044	10	10 mm Max	4,8 mm	171,5 mm
PKM16H3	182046	16	10 mm Max	4,8 mm	233,5 mm

Mocuje przewody o średnicy do 13 mm, w przypadku instalacji ze standardową podkładką 6 mm.



Nasze rozbudowane portfolio marek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/CADDY

©2019 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością lub licencjonowane przez spółkę nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone. BeA jest zastrzeżonym znakiem towarowym Joh. Friedrich Behrens AG. HILTI jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Hilti Aktiengesellschaft. Powers jest zastrzeżonym znakiem towarowym Stanley Black & Decker. SPIT jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Societe De Prospection & D'Inventions Techniques Spil. ANSI jest zastrzeżonym znakiem towarowym American Standards Institute. ISO jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Organization for Standardization. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. CADDY-CAT-H85603-NailGunInsert-PL-1912