

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość

NUMER KATALOGOWY

SLK15L2R2



CERTYFIKATY



CECHY

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY

Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i zapięcie haka na linie

Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont

Zatrząsk przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spozycjonowania instalacji

Dostępne również w odmianie Y Hook

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196614

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 2m

A: 48 mm

B: 18 mm

C: 4,5 mm

Height (H): 55 mm


Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 195N

SCHEMATY

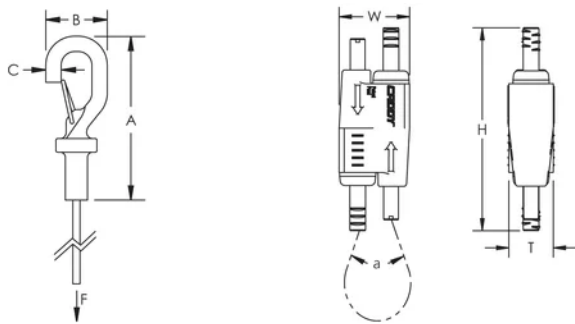

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

