

# nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 3 m Długość

## NUMER KATALOGOWY

**SLK15L3R2**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY

Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i zapięcie haka na linie

Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spójcjonowania instalacji

Dostępne również w odmianie Y Hook

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 196615

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 3m

A: 48 mm

B: 18 mm

C: 4,5 mm

Height (H): 55 mm


Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 195N

## SCHEMATY

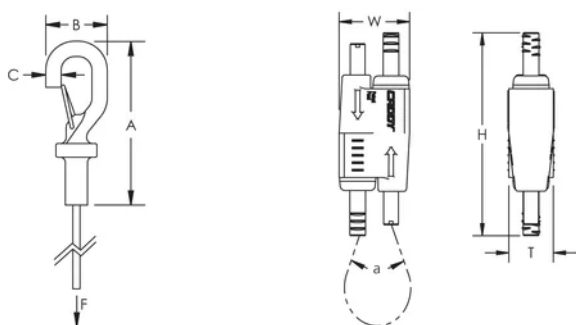

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

