

# nVent CADDY Speed Link SLK z kotw? sworzniow?, 2 mm Linki, 3 m D?ugo??

## NUMER KATALOGOWY

**SLK2L3WA6**



## CECHY

Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy fischerwerke GmbH &Co. kg

Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. kg

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 196735

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3m

Length (L): 54mm

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max


Static Load: 300N

Drill Bit Diameter: 6mm

Drill Hole Depth: 31mm

Embedment Depth: Min. 25 mm

## SCHEMATY

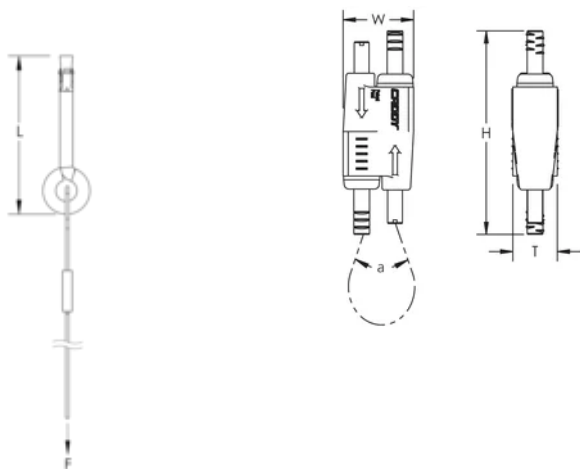

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

