

Zestaw nożny Catenary nVent CADDY Speed Link, 20 m Długość

NUMER KATALOGOWY

SLK6L20



CECHY

Zestaw obejmuje linkę ciętą na odpowiednią długość z zarobionymi końcówkami, a także zakończenie hakowe wraz z zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji.

Mocowanie na konstrukcji budynku poprzez utworzenie pętli wokół niej i zaczepienie z powrotem na linie stalowej

Łatwe zaczepianie zakończenia hakowego na nakrętce oczkowej

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196803

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene

Finish: Electrogalvanized;Hot-Dip Galvanized

Wire Rope Diameter: 6 mm

Wire Rope Length: 20m

A: 75 mm

B: 40 mm

C: 15 mm

Height (H): 108 mm

Width (W): 41 mm

Thickness (T): 30 mm

Angle (a): 60 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Długość linki stalowej mierzy się od jej końca do strony zacisku z hakiem.

Obciążenie statyczne 1 to obciążenie punktowe, działające na środku instalacji nośnej. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

Wstępne napięcie liny stalowej należy uzyskać używając narzędzia do napinania linek Catenary.

Montaż poziomy		
Wstępne obciążenie	1000 N	450 N
Obciążenie statyczne 1 (F1)	490 N	590 N
Static Load 2 (F2)	880 N	1080 N
Static Load 3 (F3)	980 N	1180 N
Montaż pionowy		
Static Load 4 (F4)	4440 N	

SCHEMATY

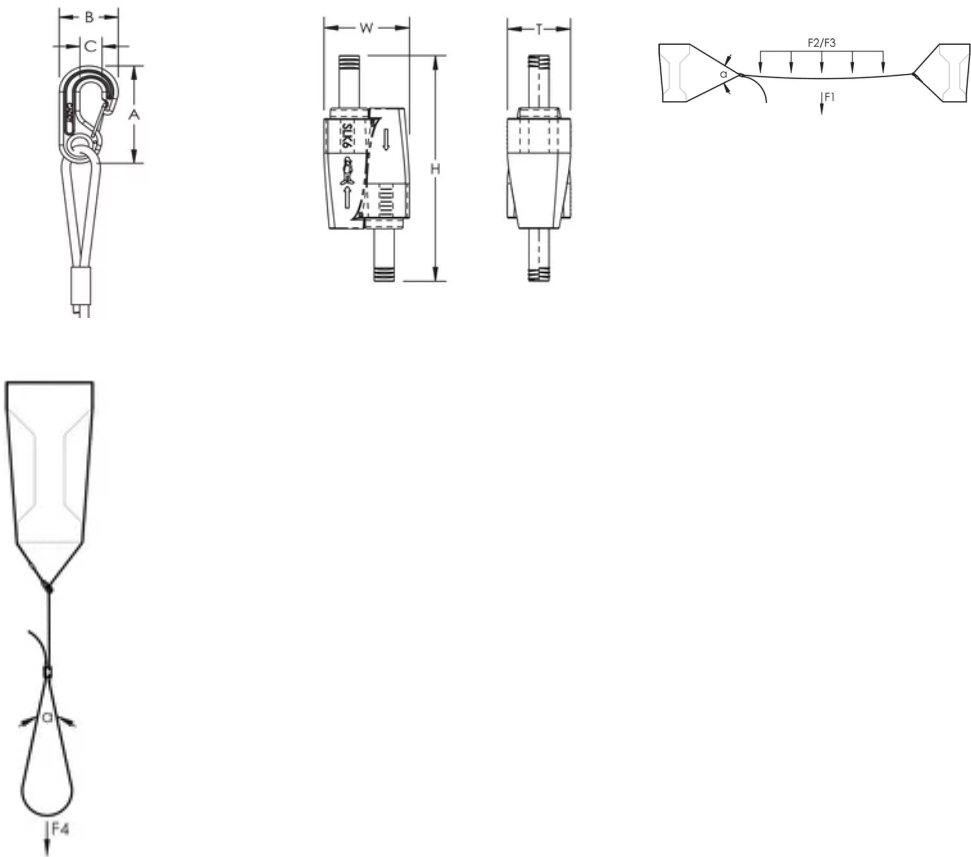

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

