


nVent CADDY Speed Link SLS z DECKING hakiem, 2 mm Linki, 3 m Długość??

NUMER KATALOGOWY

SLS2L3DH



CERTYFIKATY



CECHY

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji ze specjalnym hakiem

Szybki i łatwy montaż w otworze wykonanym w poszyciu stalowym

Sprężyste zakończenia haka pozwalają na właściwe umiejscowienie w otworze montażowym

Innowacyjna konstrukcja, zapobiega zniszczeniu linki, podczas współpracy z ostrymi krawędziami otworu, wykonanego w poszyciu

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196753

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3m

Roof Decking Sheet Thickness: Maks. 1,5 mm

A: 9,2 mm

Hole Size 1 (HS1): 8 mm

Static Load: 270N

Thread Size (TS): M8

Height 1 (H1): 53mm

Height 2 (H2): 46,5mm

Width (W): 16 mm

Thickness (T): Maks. 4 mm

Hole Size 2 (HS2): 8 - 10 mm

Slot Size (SS): 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Całkowite obciążenie na linkę w instalacji wielopoziomowej nie może przekroczyć obciążenia statycznego.

Podane w tabeli dopuszczalne obciążenie, ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy nośność elementu konstrukcyjnego (poszycia stalowego) jest odpowiednia.

Należy sprawdzić zalecaną obciążalność w danych producenta poszycia.

SCHEMATY

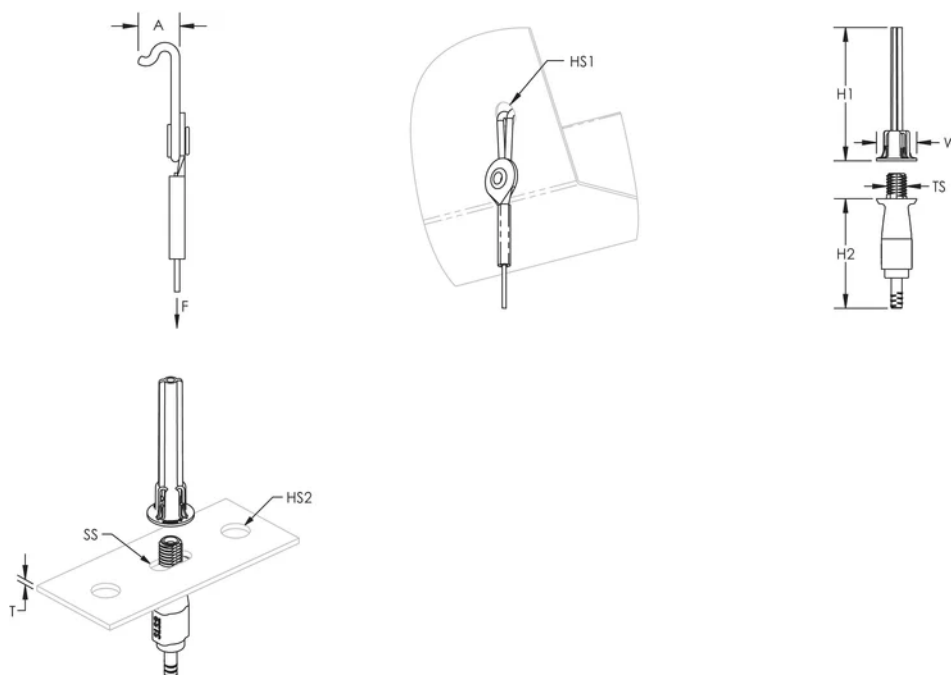

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

