

nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem, 3 mm Linki, 10 m Długość

NUMER KATALOGOWY

SLS3L10



CERTYFIKATY



CECHY

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY

Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i zapięcie haka na linie

Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont

Zatrząsk przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spójnicjonowania instalacji

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196752

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 3 mm

Wire Rope Length: 10m

A: 57,6 mm

B: 23,2 mm

C: 6,1 mm

Height 1 (H1): 53mm

Height 2 (H2): 46,5mm

Thread Size (TS): M12

Width (W): 20 mm

Hole Size (HS): 12 - 14 mm

Slot Size (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm

Thickness (T): Maks. 6 mm

Static Load: 670N


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Całkowite obciążenie na linkę w instalacji wielopoziomowej nie może przekroczyć obciążenia statycznego.

SCHEMATY

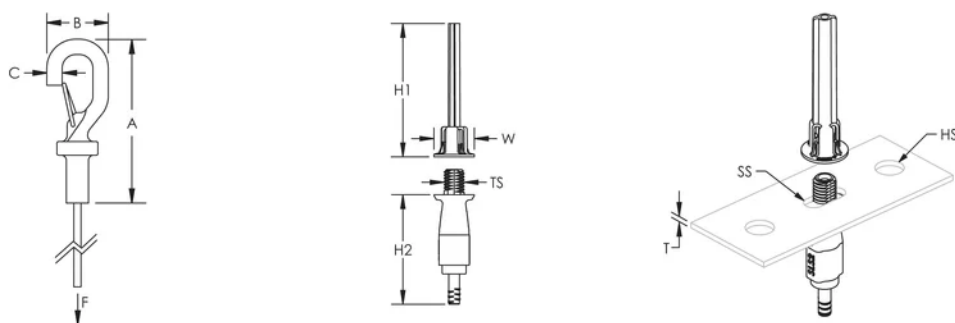

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

