


# SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1 1/4" rury, 32 DN

## NUMER KATALOGOWY

**SOSR125**



## CERTYFIKATY

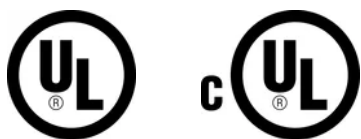

## CECHY

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks

Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej, w betonie, stali i drewnie

Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement

Wieszak, jak i łącznik pozycjonujący rury wg list UL®

Complies with static load requirements of NFPA® 13

Zawiera śruby montażowe

Można użyć z nakrętką 3TW w instalacjach prowadzonych na powierzchniach drewnianych

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 597807

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Hole Size (HS): 5,1 mm

A: 84 mm


B: 92 mm

C: 25,4 mm

Thickness (T): 1,61 mm

Hanger Spacing: Maks. 1,95 m

## SCHEMATY

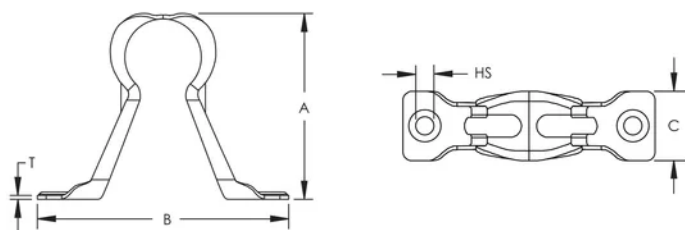

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

