

SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1 1/2" rury, 40 DN

NUMER KATALOGOWY

SOSR150



CERTYFIKATY



CECHY

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks

Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej, w betonie, stali i drewnie

Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement

Wieszak, jak i łącznik pozycjonujący rury wg list UL®

Complies with static load requirements of NFPA® 13

Zawiera śruby montażowe

Można użyć z nakrętką 3TW w instalacjach prowadzonych na powierzchniach drewnianych

CECHY PRODUKTU

Article Number: 597808

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Pipe Size: 1 1/2"

NB/DN: 40

Hole Size (HS): 5,1 mm

A: 98 mm


B: 114 mm

C: 25,4 mm

Thickness (T): 1,61 mm

Hanger Spacing: Maks. 2,1 m

SCHEMATY

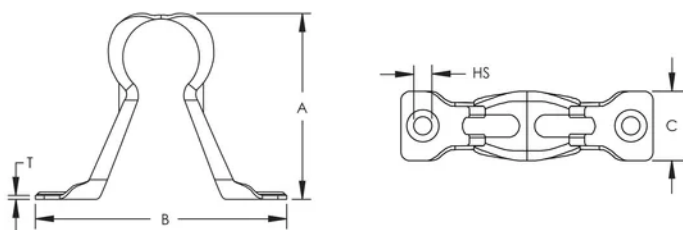

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

