

# Nakrętka do profilu strut ze sprężyną, profil typu A, Stal, HD, M8 Pręta, 6 mm

## NUMER KATALOGOWY

**SPRAM8HD**



## CECHY

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut

Sprężyna ułatwia montaż

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 315090

Material: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Static Load Safety Factor: 3:1


Rod Size (RS): 8

Thickness (T): 6 mm

Torque (TQ): 28 N·m

| Wytrzymałość na wyrywanie |                 |        |        |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|
| Nr części                 | Grubość profilu |        |        |
|                           | 2,5 mm          | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRAM6xx                  | 2000 N          | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx                  | 3330 N          | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx                 | 4890 N          | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx                 | 4890 N          | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx                | 5670 N          | 5050 N | 4440 N |

## SCHEMATY

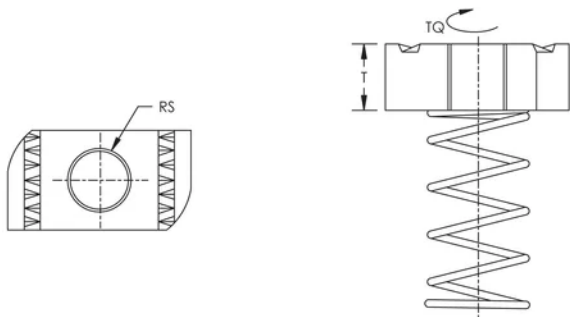

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

