

Z??cze dwóch profili strut

NUMER KATALOGOWY

STS



CECHY

Składa się z dwóch elementów odlewanych, nakrętki i śruby

Pozwala na połączenie śrubami dwóch profili strut przylegających do siebie tyłem, z użyciem perforacji

CECHY PRODUKTU

Article Number: 315450

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

A: 32 mm

B: 25 mm

C: 12,7 mm


Torque (TQ): 7 N·m

Static Load: 4900N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Minimum of 2 required. Maximum spacing 1 foot (300mm).

Minimum half-slot dimensions 9/16" x 7/8" (14.3 mm x 22.2 mm).

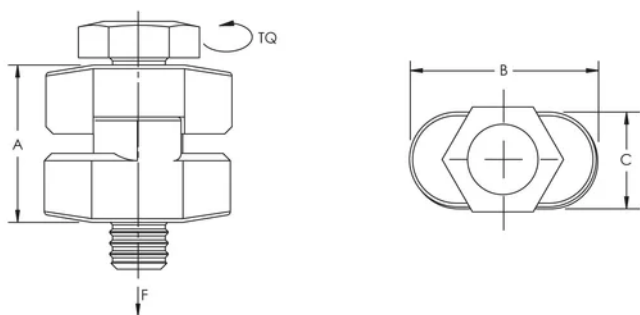

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

