

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN

NUMER KATALOGOWY

SXD043



CERTYFIKATY



CECHY

Zawiera łatwy mechanizm zamykający

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CECHY PRODUKTU

Article Number: 400068

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Color: Czarny

Temperature: -50 do 110°C

Outer Diameter (OD): 40 - 43 mm

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Rod Size (RS): 8;10

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1,2 mm

Screw Diameter (Sc): 5


Screw Length (L): 25mm

Static Load: 1000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY

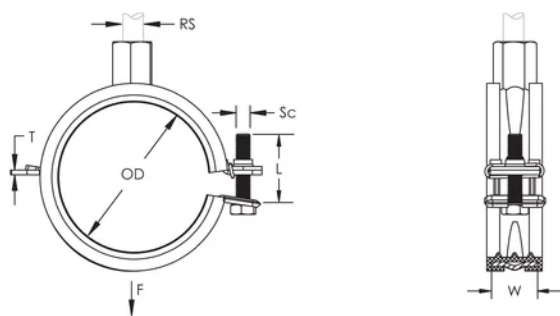

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

