

# nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 60–64 mm OD, 2" rury, 50 DN

## NUMER KATALOGOWY

**SXD061**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Zawiera łatwy mechanizm zamykający

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 400071

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Color: Czarny

Temperature: -50 do 110°C

Outer Diameter (OD): 60 - 64 mm

Pipe Size: Min. 2"

NB/DN: 50

Rod Size (RS): 8;10

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1,2 mm

Screw Diameter (Sc): 5


Screw Length (L): 30mm

Static Load: 1300N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

## SCHEMATY

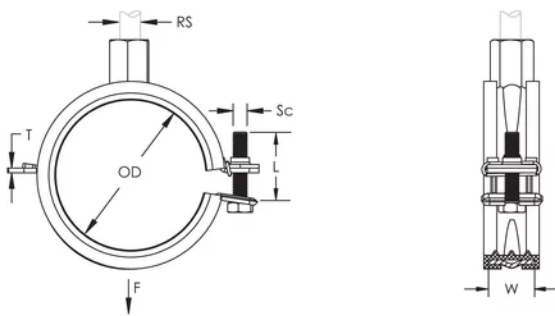

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

