

TBHK Trapezowy wieszak do poszycia

NUMER KATALOGOWY

TBHK



CERTYFIKATY



CECHY

Wymaga oddzielnej śruby krzyżakowej i nakrętki

Użyć narzędzia do perforacji TDHP do wybicia otworu w poszyciu

CECHY PRODUKTU

Article Number: 597581

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

A: 97 mm

B: 91,5 mm

C: 25 mm

Thickness (T): 2,5 mm


Hole Size 1 (HS1): 10,5 mm

Hole Size 2 (HS2): 5 mm

Hole Size 3 (HS3): 10 1/2mm

Grubość sufitu	Obciążenie statyczne F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

SCHEMATY

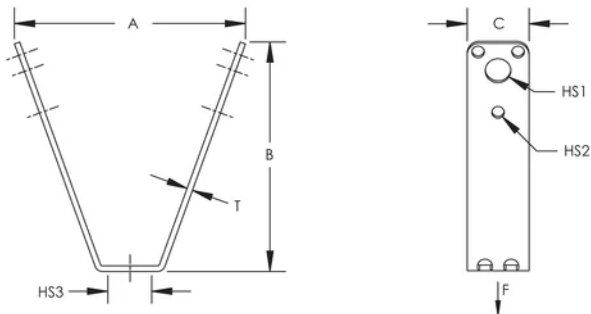

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

