

TDH Trapezowy wieszak do poszycia, Stal sprężysta

NUMER KATALOGOWY

TDH



CERTYFIKATY



CECHY

Łatwy montaż

Jeśli wymagane jest mocowanie z gwintem, należy użyć i zatrzasknąć nakrętkę kwadratową THHM

Użyć narzędzia do perforacji TDHP do wybicia otworu w poszyciu

CECHY PRODUKTU

Article Number: 179920

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size 1 (HS1): 6,8 mm


Hole Size 2 (HS2): 14 mm

Hole Size 3 (HS3): 10 1/2mm

D: Maks. 50 mm

Grubość sufitu	Obciążenie statyczne F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

SCHEMATY

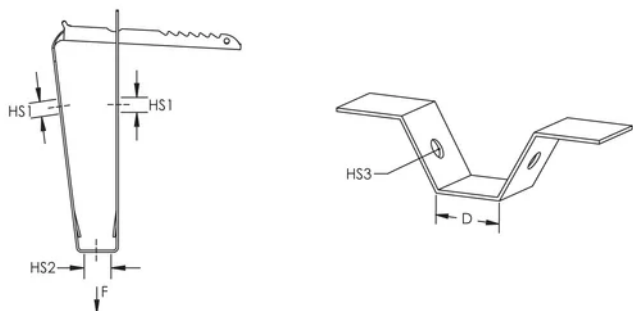

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

