

Zmodernizowany, Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, M10 Pręta

NUMER KATALOGOWY

TSR1220R



CECHY

Szczelinowe końce pozwalają na montaż wspornika do prętów gwintowanych przy pomocy czterech nakrętek nVent CADDY SN, powyżej istniejącej instalacji wielopoziomowej, oszczędzając wykonawcy czas i ograniczając przestój w pracy obiektu

Profil teleskopowy wysuwany do żądanej długości i blokowany w miejscu, poprzez zamknięcie sprężystym zaciskiem

Standardowy profil Strut przebiega przez całą długość elementu, dzięki czemu większość standardowych łączników może być umieszczona w dowolnym miejscu pomiędzy prętami

Zintegrowana miarka pokazuje odległości pomiędzy wiszącymi prętami w calach i centymetrach

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Rura kablowa (osłonowa) może być mocowana zarówno na górze jak i na dole profilu, co eliminuje konieczność użycia profilu podwójnego

Rura kablowa (osłonowa lub zwykła) może być ułożona bezpośrednio na profilu, oszczędzając przestrzeń między profilem, a ścianą/sufitem w budynkach z ograniczonym miejscem na instalację

CECHY PRODUKTU

Article Number: 366594

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Rod Size (RS): 10

Thickness (T): 1 mm

A: 318 - 508 mm

B: 356 - 546 mm

C: 41 mm

D: 22,2 mm

E: 35 mm


Static Load 1 (F1): 1330N

Static Load 2 (F2): 880N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

SCHEMATY

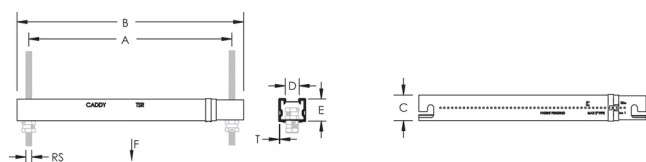

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

