

# Przepust IP55 nVent ERIFLEX Flexbus, Przepust Pojedynczy, 126 mm x 102 mm x 175 mm

## NUMER KATALOGOWY

**FLEXCEIP55C501**



nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Conductor Entries can be used for switchboard and/or power supply cover to upgrade an installation to IP55 level. Protect the nVent ERIFLEX Flexbus Conductor insulation against sharp edges from power supply or switchboard top cover.

## CERTYFIKATY



## CECHY

Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius

Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive

Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Adaptable to any nVent ERIFLEX Flexbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter

High acid resistance

UV resistance

RoHS compliant

Flame retardant

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 508140

Material: PCW

Enclosure Rating: IP 55

Type: Single Entry

Working Temperature: -40 do 140°C

A: 126 mm

B: 102 mm


C: 175 mm

Conductor Size: 220 mm<sup>2</sup>;360 mm<sup>2</sup>;545 mm<sup>2</sup>;640 mm<sup>2</sup>

Torque (TQ): 2,5 N·m

Unit Weight: 0,6 kg

## SCHEMATY

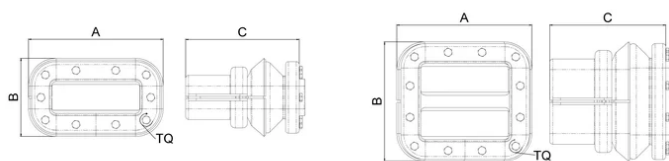

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE