

GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	226878/EH
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1200
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	10	Kolor klosza:	biały
Indeks:	226878/EH	Materiał korpusu:	PP
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor korpusu:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1200	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	167
Rodzaj klosza:	OPAL	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Stopień szczelności:	IP54
Radiowy czujnik ruchu:	tak	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	280/75/285
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120	Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	0.430
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	plafony
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wersja:	280
SDCM:	≤ 5	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Współczynnik mocy:	0.90	Typ rozsyłu:	open space
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Wymienny moduł świetlny:	tak
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	3
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Certyfikat CE:	48/2025
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

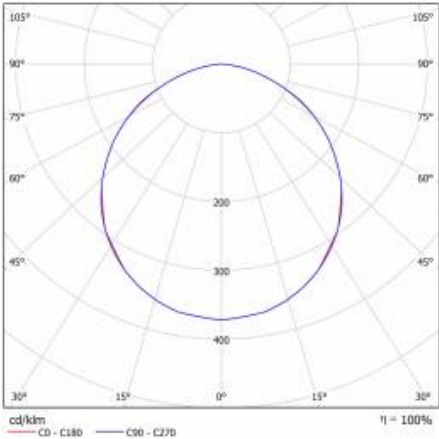

GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
--------	-------