

Zestaw zbrojenia IFBS, obsługuje szeroko?? 20/24/32mm

NUMER KATALOGOWY

IFBS20SC32



Zestaw wysokiego zwarcia zaprojektowany do modernizacji nVent ERIFLEX IFBS, dzięki czemu może wytrzymać duże zwarcia do wartości szczytowej 130 kA. Zestaw zawiera dwie nakrętki do profilu strut, dwie śruby M8 z łbem CHC (75 mm), dwie śruby M8 z łbem CHC (40 mm) i pięć wzmocnionych rozpórek.

CERTYFIKATY



CECHY

Zaprojektowany, aby wzmocnić zestaw wsporników nVent ERIFLEX IFBS

Możliwość montażu na profilu w kształcie litery C

Niski poziom dymienia, nie zawiera halogenów, trudnopalny i odporny na wysokie temperatury

IEC® 61439-1 certified and RoHS compliant

CECHY PRODUKTU

Article Number: 553597

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439,1

Flammability Rating: UL® 94V-0

Working Temperature: -40 do 130°C

For Use With: ISBF20;ISBF24;ISBF32

Conductor Type: Flexibar;IBSB Advanced

A: 11 mm

B: 15 mm

Width (W): 19,5 mm

Height (H): 30 mm


Length (L): 40mm

Unit Weight: 0,33 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zawartość zestawu: 2 Strut Nuts, 2 CHC Head Screws 75mm length M8, 2 CHC Head Screws 45mm length M8, 5 Reinforced Spacers

Zalecenie – maksymalna odległość pomiędzy wspornikami (mm)		
Ipk (wartość szczytowa prądu zwarciovego – kA)	IFBS Support Kit 20/24/32 + High Short-Circuit Kit	IFBS Support Kit 40/50/63 + High Short-Circuit Kit
10	1000	1000
20	1000	1000
30	1000	1000
40	740	1000
50	480	1000
60	330	770
70	240	570
80	190	430
90	150	340
100	120	280
110	-	230
120	-	190
130	-	160

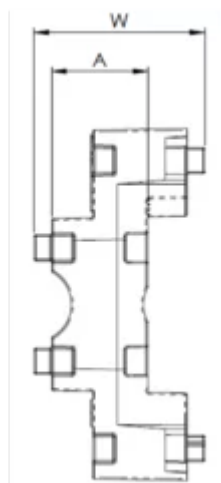

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE