

# Zestaw wsporników IFBS do Flexibar i IBSB o szerokości 24mm

## NUMER KATALOGOWY

### IFBS24

System mocowań nVent ERIFLEX IBSB i Flexibar Advanced (IFBS) został zaprojektowany do serii plecionych przewodów nVent ERIFLEX Advanced i IBSB. IFBS to ekonomiczne rozwiązanie do mocowania przewodów Flexibar i IBSB pomiędzy dwoma urządzeniami elektrycznymi. To kompaktowe rozwiązanie mocujące oferuje regulowaną, niską odległość środka między fazami, aby ułatwić i uporządkować ustawienie na wyłącznikach w obudowie formowanej (MCCB) lub innych kompaktowych urządzeniach elektrycznych. Zestaw wsporników IFBS może być zamontowany na tylnej płycie obudowy lub na profilu w kształcie litery C. Ze względu na swój wszechstronny charakter przewody można montować obok siebie lub na wierzchu, z jednym lub więcej przewodami na fazę, co sprawia, że system IFBS jest szybki i łatwy w instalacji. Ponadto IFBS oferuje bezpieczną i niezawodną ochronę dzięki certyfikacji IEC® 61439-1 i składowi materiałów o niskiej dymności, wolnych od halogenów i opóźniających palenie, które są naturalnie odporne na wysokie temperatury.

## CERTYFIKATY



## CECHY

Suitable for nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB braided conductors from 20 to 63mm in width and all conductors sizes (100A to 1600A)

Rozwiązanie o niewielkich wymiarach, zapewniające czystą konfigurację pomiędzy fazami w celu łatwego dopasowania do urządzeń MCCB lub innych kompaktowych urządzeń elektrycznych

System zaciskania przewodów zaprojektowany do dostosowania do dowolnej głębokości przewodu, do dziesięciu warstw nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Optional nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit available for situations needing to withstand high short-circuit values up to 130kA peak

IEC® 61439-1 certified and RoHS compliant

Kit includes 12 retaining blocks

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 553592

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439,1

Flammability Rating: UL® 94V-0

Working Temperature: -40 do 130°C

Conductor Width: 24 mm

Conductor Thickness: 2 - 10 mm

Conductor Type: Flexibar;IBSB Advanced 100 mm<sup>2</sup>

A: 5 - 16 mm

B: 31 mm

C: 20 mm

D: 40 mm

Height (H): 30 mm

Length (L): 40mm

Width (W): 15 mm


Unit Weight: 0,059 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between support blocks is 400mm (15 3/4")

The nVent ERIFLEX IFBS Support Kit can only be used with nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB braided conductors. Compatibility with other solutions has not been tested.

## SCHEMATY

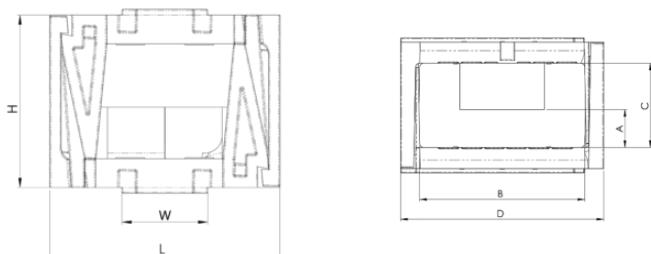

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

**Ameryka Północna**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europa**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europa**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**