

UFS nVent ERIFLEX Flexibar i zestaw wsporników IBSB

NUMER KATALOGOWY

UFS-KIT



CERTYFIKATY



CECHY

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

CECHY PRODUKTU

Article Number: 553590

Material: Aluminum;Polyamide

Conductor Thickness: 2 - 8 mm

Conductor Width: 15,5 - 120 mm

Height (H): 57,5 mm

Length (L): 2000mm

Width (W): 30 mm

A: 24 mm


B: 15 mm

Unit Weight: 2,3 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

SCHEMATY

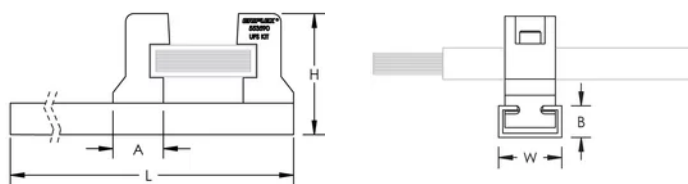

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE