
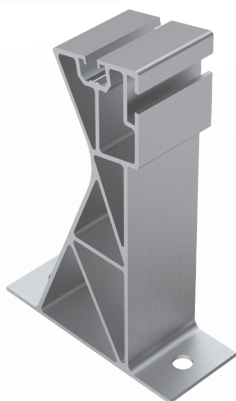



CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na dachach płaskich, pokrytych płytą warstwową z wykorzystaniem konstrukcji z szynami oraz uchwytyami aluminiowymi K-45.



- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- DUŻA MOBILNOŚĆ MONTAŻU
- MONTAŻ MODUŁÓW NA KRÓTSZYM BOKU
- REGULACJA WZDŁUŻ SZYNY
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU POŁUDNIE ORAZ WSCHÓD-ZACHÓD

[ZOBACZ
KATALOG](#)

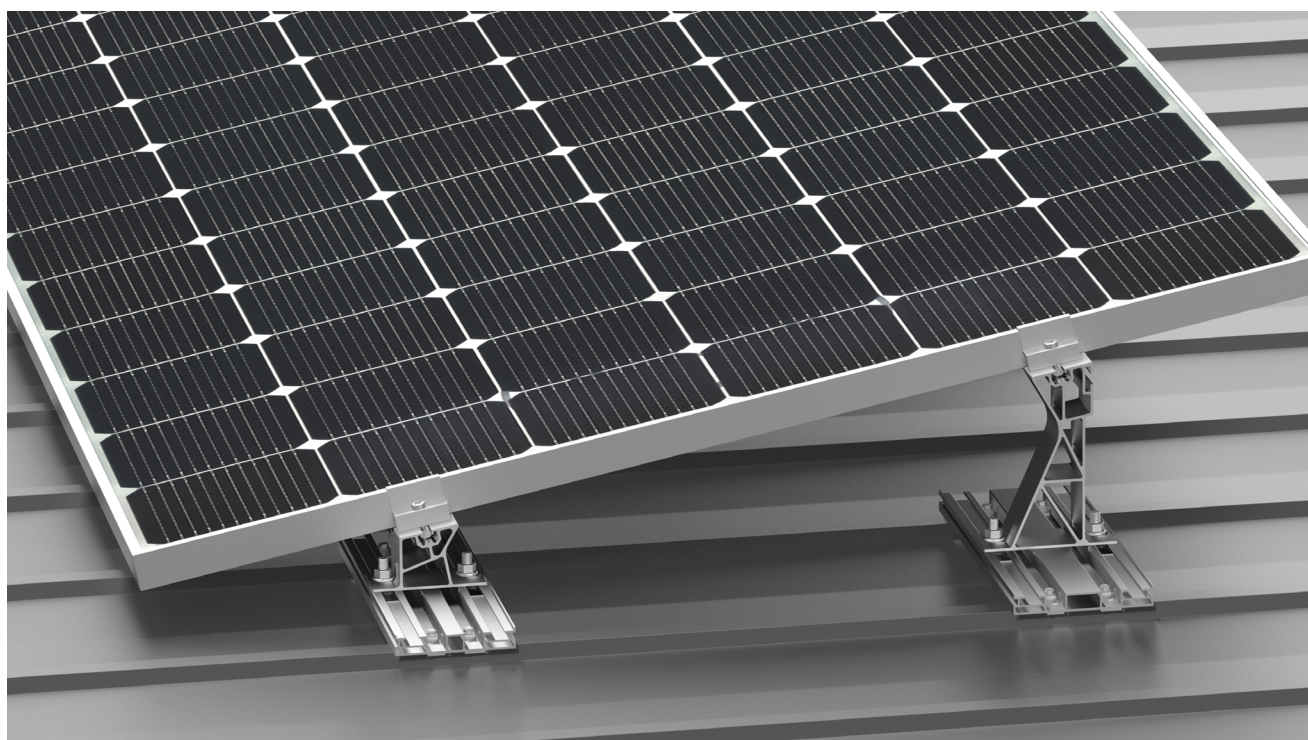


OPIS KONSTRUKCJI NA PŁYTĘ WARSTWOWĄ Z SZYNAMI POPRZECZNYMI


Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat. Montaż konstrukcji odbywa się poprzez przymocowanie szyny aluminiowej K-66-1 oraz K-66-2 do powierzchni blachy w czterech punktach za pomocą blachowkrętu K-20. Moduły fotowoltaiczne oparte są na uchwytach aluminiowych K-45-7 oraz K-45-8, dzięki którym konstrukcja uzyskuje kąt nachylenia 11° .

Konstrukcja pozwala na montaż modułów ma krótkim boku.


RYSUNEK TECHNICZNY

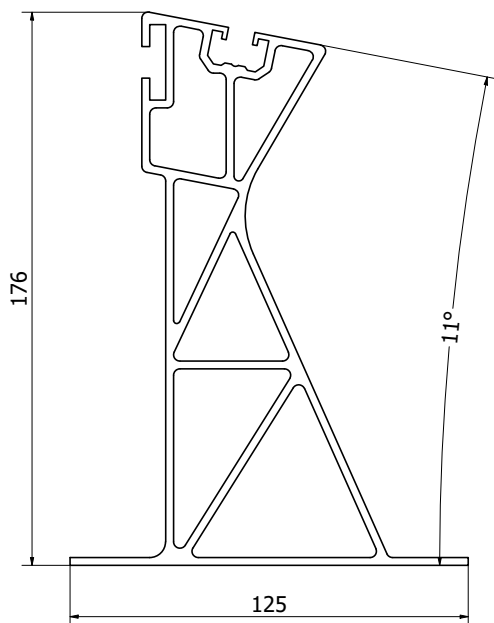


Rys.1 Uchwyt montażowy aluminiowy wysoki K-45-7

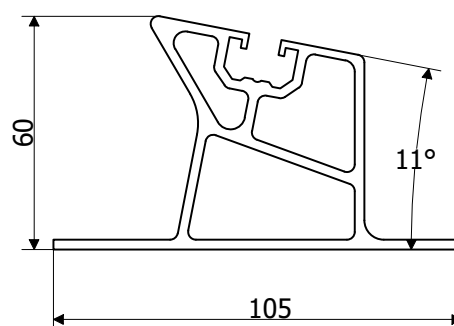

Rys.2 Uchwyt montażowy aluminiowy niski K-45-8

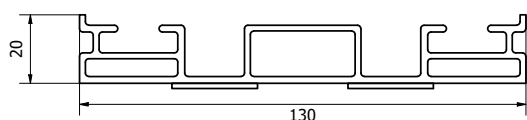

Rys.3 Szyna aluminiowa K-66-1

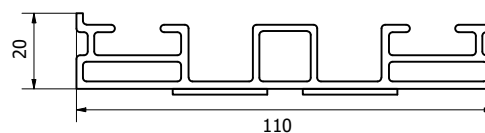

Rys.4 Szyna aluminiowa K-66-2