

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



USB charger + socket-outlet, Merten
System Design, 2P + E, 16A
screwless terminals, glossy, lotus
white

MTN2367-6035

! Produkt będzie wycofany

! Prośba o kontakt z COK 30 cze 2025

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System Design
Typ produktu lub komponentu	USB charger + socket-outlet

Parametry uzupełniające

prezentacja urządzenia	Mechanism with fixing frame and cover plate
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
liczba gniazd	1
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Rodzaj gniazda zasilającego	Schuko
prąd znamionowy	16 A
Type of USB power supply	USB type A + C
połączenie typu zintegrowanego	1 socket-outlet 250 V prąd przemienny (AC), maksymalny prąd obciążenia: 16 A 1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A 1 USB type C 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 3 A
położenie styków uziemiających	Straight 0° position
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
odcień koloru	Lotus white (RAL 9003)
wykończenie powierzchni	Lśniący
obróbka powierzchni	Painted
sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba zacisków	3
Liczba kabli	2
przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable)
materiał	Termoplastyczny
długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Wysokość	71 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,092 kg
Normy	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
Certyfikaty produktu	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,700 cm
Szerokość opakowania 1	7,700 cm
Długość opakowania 1	7,700 cm
Waga opakowania 1	128,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	31,200 cm
Szerokość opakowania 2	33,700 cm
Długość opakowania 2	40,900 cm
Waga opakowania 2	10,838 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better


 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Technical Illustration

Wiring diagram

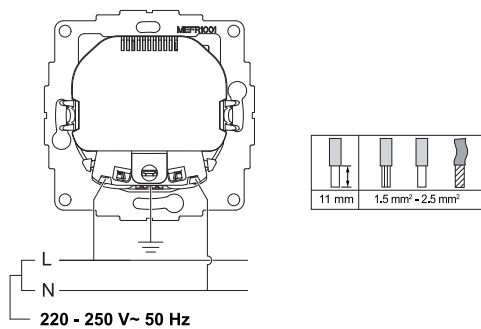

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

