


Led FLMG ST64 GOLD E27 4W 450lm ciepła LL9182

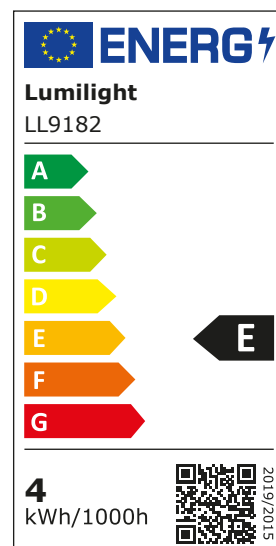

4W

P_{on}

450lm



2700K



E27



230V
50Hz

360 °



Cechy produktu:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Rodzaj złącza elektrycznego: E27
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: przezroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: Brak
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 4
Klasa efektywności energetycznej: E
Użyteczny strumień świetlny (ϕ_{use}): w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny (ϕ_{use}): 450lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Wymiary: 64x146
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,459 y=0,410
Moc w trybie włączenia (Pon): 4W
Kąt promieniowania: 360 °
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 2700K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 2
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 95
Orientacyjny okres trwałości L70B50: 20000
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,5$
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6
Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

