



# HF-Performer III TL5

## HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TL5 to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości do świetlówek TL5 i TL5 Eco o zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2 BAT).

### Dane produktu


| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |   |
|---|---|
| Napięcie wejściowe  | 220 do 240 V  |
| Częstotliwość linii   | 50 to 60 Hz   |
| Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz   |
| Szerokość prądu rozruchowego  | 0,25 ms   |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)   | 24 A  |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 28  |
| Okablowanie   |   |
| Złącze wejściowe typu połączenia  | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Złącze wyjściowe typu połączenia  | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Temperatura   |   |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)   | 80 °C   |

| Maksymalna temperatura obudowy (Max)  | 80 °C                                    |
|---------------------------------------|--|
| Mechanika i korpus                    |  |
| Obudowa                               | L360x30x22                               |
| Kod stopnia ochrony                   | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]  |
| Waga netto (szt.)                     | 0,252 kg                                 |
| Certyfikaty i zastosowania            |  |
| Wskaźnik efektywności energetycznej   | A2 BAT                                   |
| Norma bezpieczeństwa                  | IEC 61347-2-3                            |
| Norma środowiskowa                    | ISO 14001                                |
| Oznaczenia Certyfikatów               | Znak CE                                  |
| Zakres temperatury otoczenia          | Od -25°C do 60°C                         |
| Dane techniczne produktu              |  |
| Nazwa produktu na zamówieniu          | HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC |
| Pełna nazwa produktu                  | HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC |
| Full EOC                              | 872790086319200                          |
| Kod zamówienia                        | 86319200                                 |
| Materiał Nr (12NC)                    | 913713028066                             |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu | 1  |

# HF-Performer III TL5

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8711500881977 |
| Numerator – Packs per outer box | 12            |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8727900863192 |

## Rysunki techniczne

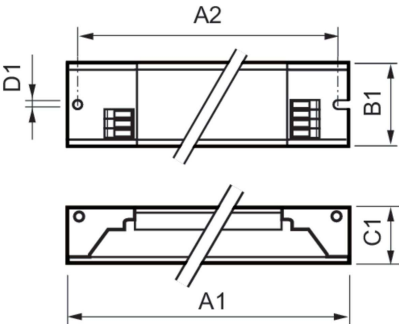

| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 149 TL5 HO III 220-240V<br>50/60Hz IDC | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

