

CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie z użyciem konstrukcji wolnostojącej dedykowanej dla montażu modułów typu bifacial.




- REGULACJA, KTÓRA POZWALA NA POZIOMOWANIE KONSTRUKCJI
- KOMPATYBILNOŚĆ Z WIĘKSZOŚCIĄ MODUŁÓW
- MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI POD NOWE MODUŁY W PRZYPADKU ROZBUDOWY INSTALACJI
- MONTAŻ PODPÓR ZA POMOCĄ KAFARA LUB KOPARKI


OPIS KONSTRUKCJI WOLNOSTOJĄCEJ DWUPODPOROWEJ

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, dzięki wykonaniu podpór z ocynku. W przypadku konstrukcji wykonanej w powłoce MAGNELIS możliwe jest jej wydłużenie do 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów typu bi-facial, w układzie 3 lub 4 w poziomie, w zależności od szerokości modułu. Konstrukcja kompatybilna jest ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o.

KONSTRUKCJA GRUNTOWA WOLNOSTOJĄCA
DO MODUŁÓW TYPU BIFACIAL

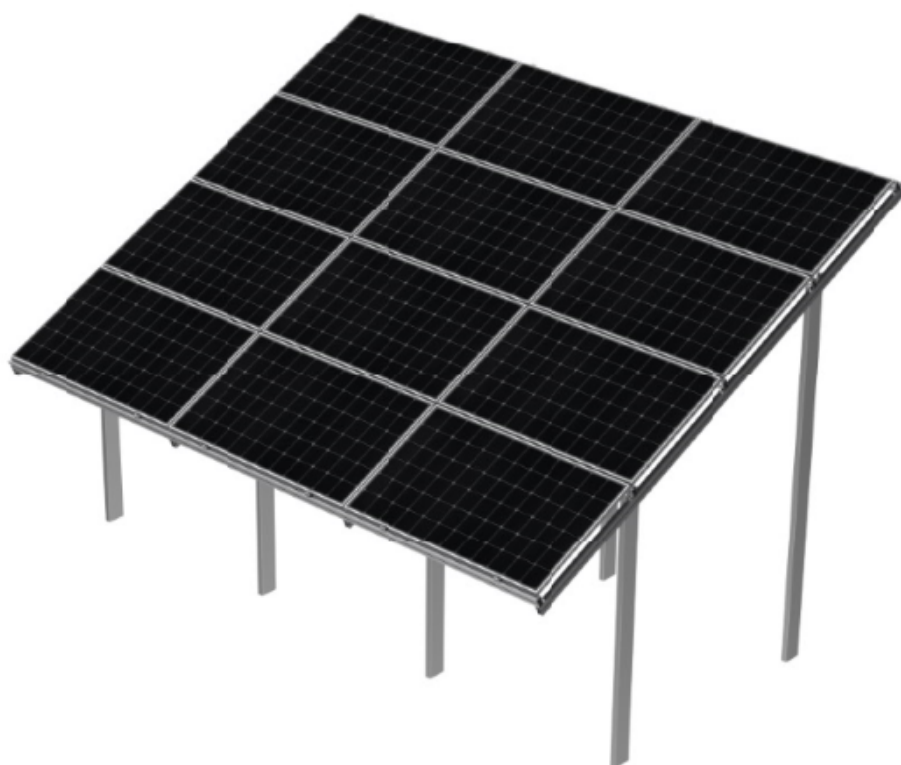

Układ dla modułów typu bifacial do 1070mm szerokości

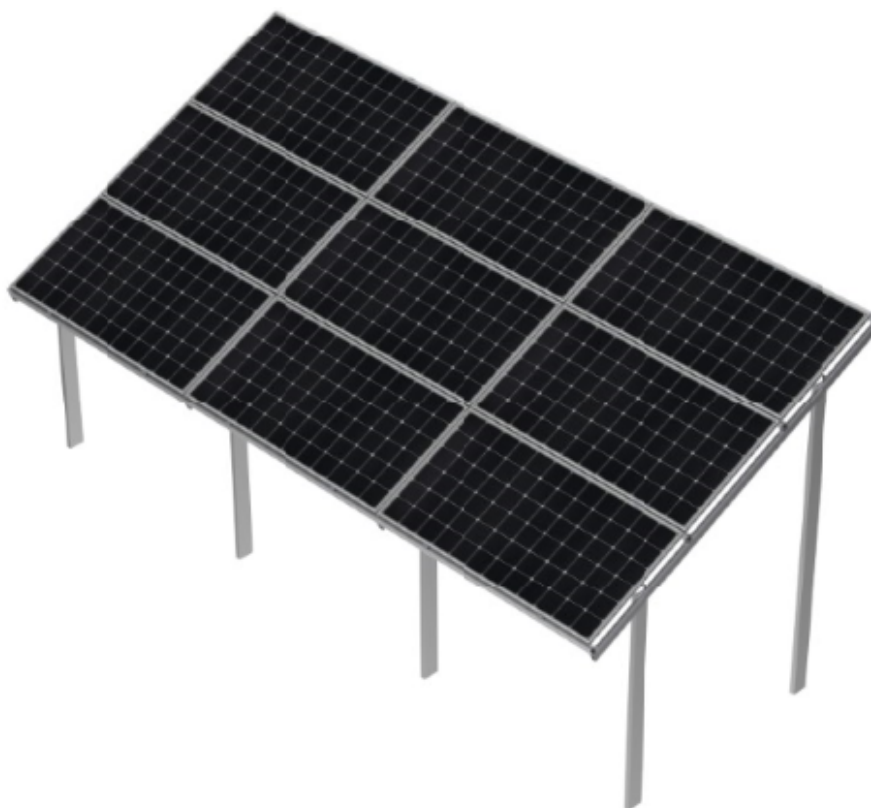

Układ dla modułów typu bifacial powyżej 1070mm szerokości



KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609 44-151 Gliwice
NIP: PL6312671983 BDO: 000006820

☎ +48 32 230 25 71
✉ biuro@keno-energy.com
🌐 www.keno-energy.com