


Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu), 2xAA, żywotność sensora 10 lat

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **DC-11** | Ean: **5908254851223**

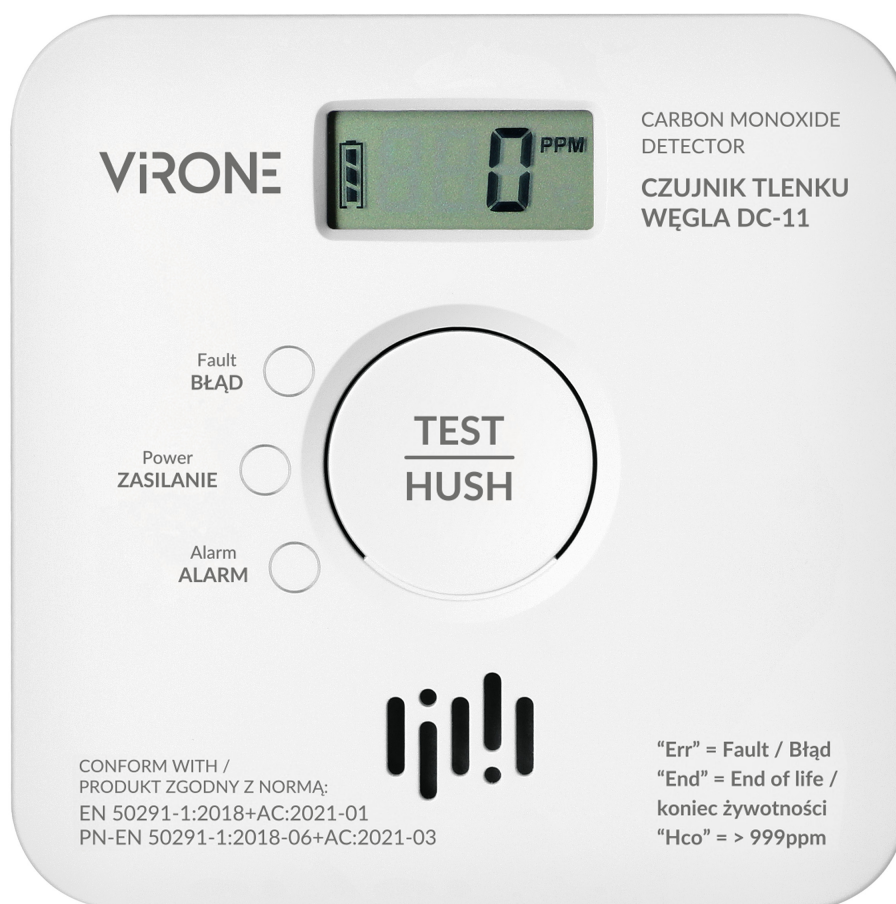

OPIS PRODUKTU

Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) to nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do stałej kontroli stężenia tlenku węgla. Przystosowany do wewnątrz, w przestrzeniach szczególnie narażonych na zagrożenia mogące powstać w wyniku awarii lub braku odpowiedniej wentylacji.

Urządzenie posiada duży wyświetlacz LCD, który sygnalizuje poziom wykrytego zagrożenia (czadu), a także niski stan baterii oraz koniec okresu eksploatacji. Ma wbudowany czujnik elektrochemiczny, który bardzo

precyzyjnie wskazuje poziom tlenu węgla używając powiadomień optyczno-dźwiękowych.

Produkt posiada podświetlany przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika.

Detektor tlenu węgla powinien być umieszczony na wysokości oczu, w najczęściej używanym pomieszczeniu, np. kuchni, salonie czy korytarzu, by obiektywnie ocenić ilość cząsteczek czadu we wdychanym powietrzu.

Żywotność czujnika wynosi 10 lat. Model zasilany przez dwie baterie AA (dołączone do zestawu).

Zgodność z normami EN 50291-1:2018+AC:2021-01 oraz PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, potwierdzone przed jednostką certyfikującą SGS.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Urządzenie autonomiczne:	Tak
Zasilanie podstawowe:	Bateria/akumulator
Zakres napięcia zasilającego [V]:	3
Rodzaj napięcia zasilającego:	DC
Zasilanie:	2xAA (w zestawie)
Zawiera baterię:	Roztwór alkaliczny
Głośność [dB(A)]:	≥85db/3m
Przenośny:	Tak
Długość [mm]:	93
Szerokość [mm]:	28.5
Wysokość [mm]:	93
Kolor:	Biały
Rodzaj przycisku:	Kombinowany
Stopień ochrony (IP):	IP20
Z wyświetlaczem cyfrowym:	Tak
Spełnia normy:	EN 50291-1:2018+AC:2021-01; PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03
Jednostka certyfikująca:	SGS

Temperatura zadziałania [°C]:	-10°C ~ +40°C
Żywotność czujnika:	10 lat
Żywotność baterii:	3 lata
Wyświetlany zakres stężeń:	0-999PPM
Rodzaj sensora:	Elektrochemiczny typ B
Metody alarmu:	Wizualne i dźwiękowe
Prąd w spoczynku [uA]:	<40uA
Prąd alarmu [mA]:	<60uA