



Dane podstawowe

Rodzina produktów	Street F
Typ oprawy	Oprawa uliczna
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Na słupie, na wysięgniku, natynkowo
Wymiary wewnętrzne otworu montażowego	Ø 62mm
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja*	2 lata (opcja 3 lat)
Materiały	Aluminum, PC

Parametry świetlne

Strumień świetlny	od 7 500lm do 22 500lm
Skuteczność świetlna	150lm/W
Temperatura barwowa	4000K, 6500K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	140x70°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	od 50W do 150W
Napięcie zasilające	160-265V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	35 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>30 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 50°C
Temperatura składowania	od -30° do 60°C



indeks	moc	IP	strumień świetlny	kąt rozsyłu	napięcie	temperatura barwowa	CRI	PF	waga netto	średnica otworu montażowego	wymiary oprawy
HSL050FC	50W	65	7500lm	140x70°	160-265V	6500K	>80	>0,9	0,78kg	Ø 62mm	L456xW120xH75mm
HSL050FN	50W	65	7500lm	140x70°	160-265V	4000K	>80	>0,9	0,78kg	Ø 62mm	L456xW120xH75mm
HSL100FC	100W	65	15000lm	140x70°	160-265V	6500K	>80	>0,9	1,027kg	Ø 62mm	L527xW144xH74mm
HSL100FN	100W	65	15000lm	140x70°	160-265V	4000K	>80	>0,9	1,027kg	Ø 62mm	L527xW144xH74mm
HSL150FC	150W	65	22500lm	140x70°	160-265V	6500K	>80	>0,9	1,484kg	Ø 62 mm	L618xW175xH75mm
HSL150FN	150W	65	22500lm	140x70°	160-265V	4000K	>80	>0,9	1,484kg	Ø 62 mm	L618xW175xH75mm


*Zgodnie z warunkami gwarancji Heda.

Oprawa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



IEC 62471
IEC 62560

Bryła fotometryczna

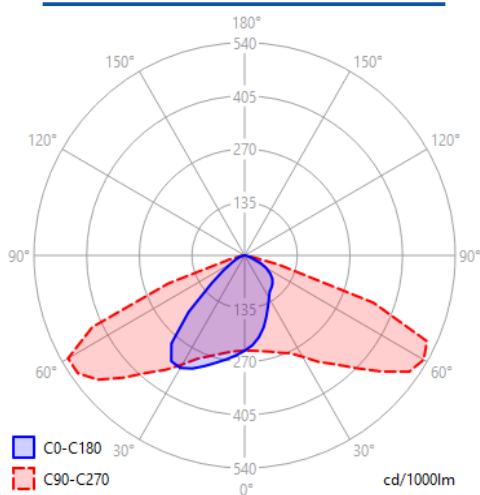

Surface and on pole installation options.

Montaż natynkowy, na wysięgniku i na maszcie.

