



LED Panel 40W (4x18W*) 4400lm 120° IP20 4000K- nadtynkowy

Dane podstawowe

Indeks	HPB4060ESM
Typ	LED Panel
Możliwości montażu	na
Możliwość ściemniania	Nie
Oprawa przeznaczona do oświetlenia akcentowego	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry świetlne

Strumień świetlny	4400lm
Skuteczność świetlna	110lm/W
Temperatura barwowa	4000
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDMC

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	35 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>20 000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,7
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia	20
Czas zapłonu	poniżej
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C


Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy	600x600x40mm
Wymiary opakowania	L607xW607xH45mm
Waga netto	3,1kg
Waga brutto	3,4kg
Materiał	Aluminiem, PS


Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W
Moc odpowiadającej oprawy konwencjonalnej*	4x18W
Napięcie zasilające	220-240V
Rodzaj napięcia	AC
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	E

Rysunek techniczny



Bryła fotometryczna

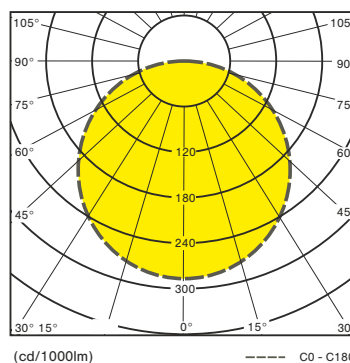

*moc odpowiadającej oprawy z świetłówkami liniowymi

**W suficie podwieszanym typu Armstrong, nastropowo w ramce natynkowej, na zawieszach, w suficie powieszanym z karton-gipsu



BestService Sp. z o.o. Łopuszańska 95, 02-457
Warszawa e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22
863 25 55 www.lumax.pl