



HPB4060HEUGR



LED Panel 40W (4x18W*) 5200lm 80° IP20 4000K UGR<19

Dane podstawowe

Indeks	HPB4060HEUGR
Typ	LED Panel
Możliwości montażu	4 opcje**
Możliwość ściemniania	Nie
Oprawa przeznaczona do oświetlenia akcentowego	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry świetlne

Strumień świetlny	5200lm
Skuteczność świetlna	130lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	naturalna
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	80°
Jednolitość barw	<6SDMC

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>20 000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,7
IP	20
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C


Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy	595x595x25mm
Wymiary opakowania	L607xW607xH33mm
Waga netto	1,4kg
Waga brutto	1,7kg
Materiał	Aluminum, PS


Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W
Moc odpowiadającej oprawy konwencjonalnej*	4x18W
Napięcie zasilające	220-240V
Rodzaj napięcia	AC
Współczynnik mocy	>0,9


Rysunek techniczny



Bryła fotometryczna



Rozkład widmowy

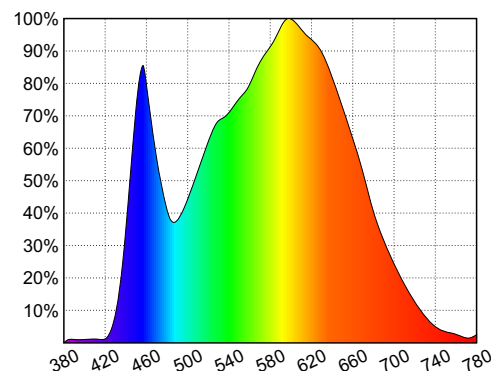

*moc odpowiadającej oprawy z świetłówkami liniowymi

**W suficie podwieszanym typu Armstrong, nastropowo w ramce natynkowej, na zawieszniach, w suficie powieszanym z karton-gipsu



BestService Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl